

Bruksanvisning

LED-slinga Telemark 25m 37500lm 230V



Artikelnummer 25036

E-nummer: 76 00 13

Produktinformation

Telemark LED-slinga är en professionell arbetsbelysning för byggarbetsplatser där höga krav ställs på hållbarhet, långa längder och mycket ljus även vid höga höjder. LED-slingan kan seriekopplas upp till 150 meter och ger en ljusmängd på hela 1500lm per meter. LED-slingan är godkänd att använda inom- och utomhus och har dessutom ett fluoriserande efterljus vid strömavbrott upp till 10 minuter. Tillbehör såsom batteribackup (25037), T-split (25038) och 5- meters längder i vit, röd, grön eller blå kulör.

Tekniska specifikationer	
Spänning:	220–240V
Längd:	25 meter
IP-klass:	IP65
Max seriekoppling:	150 meter
Effekt:	300W (12W/m)
Färgtemperatur:	4000K
Spridningsvinkel:	120°
Ljusflöde:	150 lm/m
LED-typ:	SMD2835, 144LED/m
Arbetstemperatur:	-25° till +45°C
Livslängd:	30 000 timmar (L70)
Dimbar:	Ja
Vikt:	10 kg
Dimensioner:	18 x 8 mm
Certifieringar:	CE, Nemko, Semko, TÜV

Säkerhetsföreskrifter


- Kontrollera att uttagets spänning överensstämmer med produktens märkspänning
- Förvara produkten utom räckhåll för barn
- Använd aldrig LED-slingan när de är upprullad
- Använd inte produkten om den är skadad
- Undvik kraftig vridning
- Skadad kabel eller LED-slinga innebär att produkten ska kasseras
- Kontinuerlig användning i 24 timmar minskar livslängden
- Produkten är inte avsedd för barn eller personer med nedsatt förmåga utan tillsyn

Användning


- Dra försiktigt ut LED-listen från trumman
- Montera enligt instruktionerna
- Anslut till lämpligt eluttag
- Koppla bort strömmen efter användning
- Rengör med torr eller lätt fuktad trasa – använd inga kemikalier
- OBS! Produkten får inte vara strömsatt vid montering eller när den rullas in/ut

Montering

Tänk på följande när du monterar:

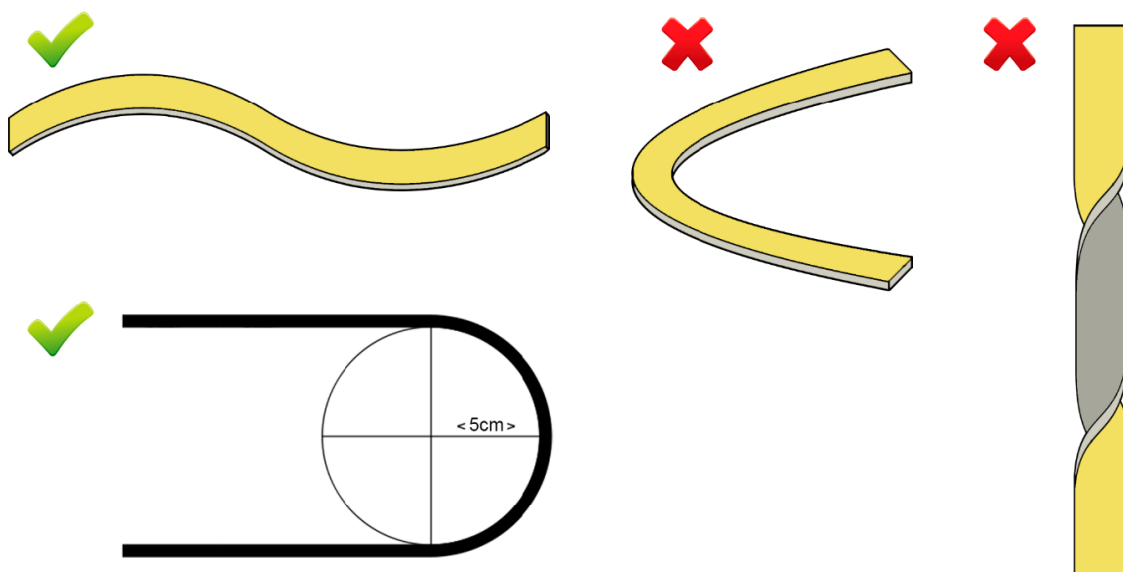

Kabel och anslutning får aldrig ansträngas. LED-slingan får inte heller vridas.

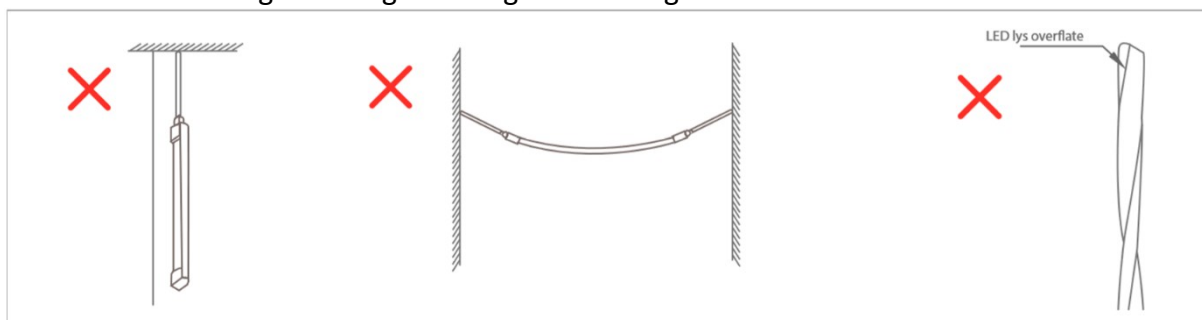

LED-slingan är helt inkapslad och är tillverkad för mångsidig användning. Den kan monteras på olika sätt och fungerar lika bra horisontellt som vertikalt. När LED-slingan monteras är det viktigt att inkapslingen hålls intakt. Vi rekommenderar användning av följande montage-material:

1. Medföljande clips



2. Buntband eller spännband



3. Krokar



Tillbehör

Följande tillbehör finns till Telemark LED-slinga

Tillbehör	Art.nr. / E-nummer
Batteribackup 2x60 min (max 100m)	25037 / 76 000 14
T-split	25038 / 76 000 15
LED-slinga 5 meter - Grön	25039 / 76 000 16
LED-slinga 5 meter - Vit	25214
LED-slinga 5 meter - Blå	25273
LED-slinga 5 meter - Röd	25274
Anslutningskabel Telemark 230V	25157
Skyddspåse metervara (500m/rulle)	60026
Ändlock Telemark	60032
Avbrottsljus Telemark 2x60 min	25369

Avfallsmetoder för avfall

När LED-slingan ska tas ur bruk och skrotas måste den behandlas som WEEE.

Produkten skall sorteras som elskrot.

Ansvarsfullt företag

Holte Sweden AB ansvarar för produkten.

Kontakt:

Holte Sweden AB
Julias väg 1
33141 Värnamo

www.holtesweden.se
info@holtesweden.se
0370-691600